

## 50 W LED Display Armstrahler für Reihenschaltung



168-550-30-4000K

168-550-30-6000K

Anwendungsbereich:

Displays, Ausstellungen, Messen, Museen

Dieser LED Strahler ist eine perfekte Alternative für herkömmliche 150 W Halogenstrahler. Umweltfreundlich & energiesparend. Maximal 10 Strahler in einer Reihenschaltung.

### Spezifikation


LED Chip	3535, 24 LED's	Material	AL+ Eisen+ ABS	Verpackung:
Energieverbrauch	50W	Farbe	Silber	1 Stck. pro Box
Netzspannung	AC 100-240 V	Abmessung	571,5x219x97 mm	Abmessung: 640x260x80 mm
Lichtleistung	über 5000 Lumen	Gewicht	1060 gr	6 Stck. pro Karton
Farbtemperatur	4000 K 6000 K	Schutzart	IP 20	Abmessung 655x480x270 mm
Abstrahlwinkel	60°	Stecker	Euro Stecker	

Befestigungsclips: Verschiedene Clips zur Auswahl, siehe Clipliste





## Detailzeichnung

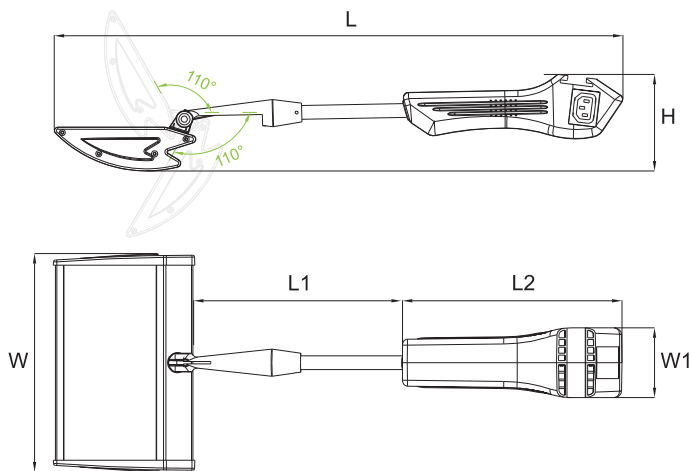


## Abmessungen

L	W	H	L1	L2	W1
571.5	219.0	97.0	210.5	220.5	70.0

## Anwendung




### Serienschaltung

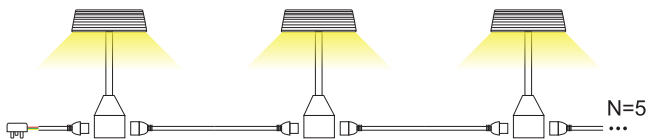

168-550-30

### Einzelschaltung

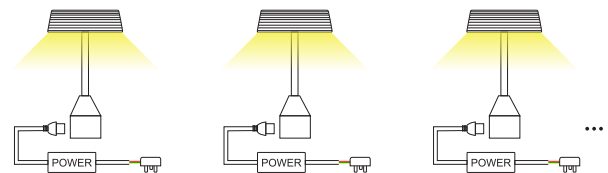

168-549-30